




# Cubic

## Karta produktu

Solidna konstrukcja, kubiczna bryła, minimalistyczny i nowoczesny design to cechy charakterystyczne Tarasoli Cubic. Jest to zadaszenie, które łączy w sobie estetykę wykonania i odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak opady deszczu, nadmierne słońce, a nawet śnieg, co zapewnia komfort użytkowania. Zadashenie występuje w dwóch wersjach: wolnostojącej i przyścienniej, dzięki czemu z powodzeniem wpisuje się w zróżnicowane gusta oraz zagospodarowanie przestrzeni. Co więcej ma ono charakter modułowy pozwalający na rozbudowę, co sprawia, że jest ona ciekawym rozwiązaniem dla branży HoReCa. Każdy z modułów ma osobne poszycie. Nowy, dwuwarstwowy dach z napiętą tkaniną sprawia, że tarasola jest spójną designersko konstrukcją, tworząc geometryczną formę. Dopełnieniem jest pełna automatyka, która gwarantuje sprawne i wygodne sterowanie elementami takimi jak rolety, promienniki ciepła, czy oświetlenie, które w tym modelu może być umieszczone liniowo na całej szerokości dachu.

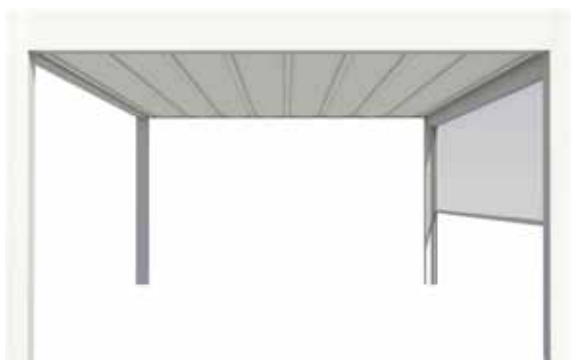

## SPECYFIKACJA

- Konstrukcja wykonana z ekstrudowanego aluminium malowanego proszkowo.
- Sterowanie silnikiem elektrycznym w standardzie.
- 2 warstwy materiału zadaszenia Techprotect w standardzie (za dopłatą możliwość zamiany na inny rodzaj tkaniny).
- Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor RAL.
- Występuje w wersji przyściennnej i wolnostojącej.
- Możliwość łączenia modułowego.
- Produkt odporny na siłę wiatru do 120 km/h.
- Możliwość montażu daszka systemowego.
- Możliwość wyboru wyposażenia dodatkowego:
  - oświetlenie – punkty, lampy i taśmy LED w belkach przeciwwietrznych,
  - przeszklenia,
  - shuttersy,
  - rolety zacinające Screener,
  - promienniki ciepła,
  - czujniki wiatrowe, słoneczne i deszczowe.



Promienniki ciepła



Oświetlenie LED – punktowe



Oświetlenie LED – taśmowe (tylko w dodatkowych belkach przeciwwietrznych)



Oświetlenie LED – lampy 1x50 cm



Oświetlenie LED – lampy 3x12,5 cm



Screener ZIP (roleta zacinająca)



Przeszklenia



Shutters



## KOLORY

### KONSTRUKCJA



9010ST  
Kolor kremowo-biały  
zblizony do RAL9010



7016ST  
Kolor antracyt-metallik  
zblizony do RAL7016



9007ST  
Kolor szary alumiiniowy  
zblizony do RAL9007



Dowolny kolor z palety  
RAL



Lakier  
drewnopodobny

### DODATKOWE KOLORY

### BELKI PRZECIWWIETRZNE



9016  
Kolor biały



1013  
Kolor krem



7016ST  
Kolor antracyt-metallik  
zblizony do RAL7016



Dowolny kolor z palety  
RAL

### DODATKOWE KOLORY

## TKANINY

### TKANINY PODSTAWOWE

Techprotect

SOLTIS W 96

Serge 600 SOLAR

### TKANINY DODATKOWE, DOLNE

Orchestra

Serge 600 / Copaco / Aeroflex

Veozip

**DASZEK SYSTEMOWY** – istnieje możliwość zamontowania daszka chroniącego tkaninę po jej zwinięciu

## KOLORY STANDARDOWE TKANIN (TECHPROTECT)



biały/ biały 112



szary/ jasny szary 877



krem/ krem 272



szary/ krem 878



bordo/ krem 444



antracyt/ krem 815



szarobrązowy/ krem 819




zielony/ krem 632


Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE. Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych CPR/305/2011 wykazując, że zastosowano normy zharmonizowane i/ lub dokumentacje techniczne wymienione poniżej: PN - EN 13561 + A1:2010 - ZASŁONY ZEWNĘTRZNE - wymagania eksploatacyjne łącznie z bezpieczeństwem; PN - EN 1932:2013 - 09 - ZASŁONY I ŻALUZJE ZEWNĘTRZNE I ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIA WIATREM - METODY BADAŃ

## MODEL PRZYŚCIENNY


### WYSIĘG (cm)

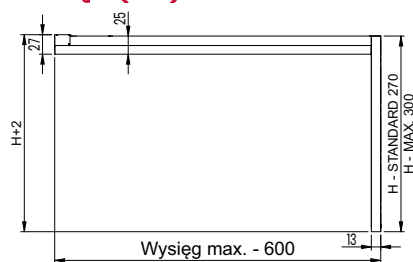

### SZEROKOŚĆ (cm)

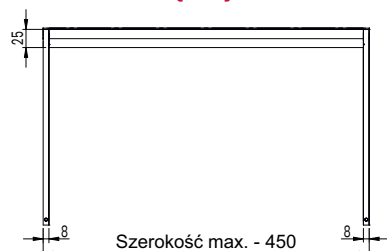


### PRZĘKRÓJ PROFILU




Profil podporowy

### ODPROWADZENIE WODY

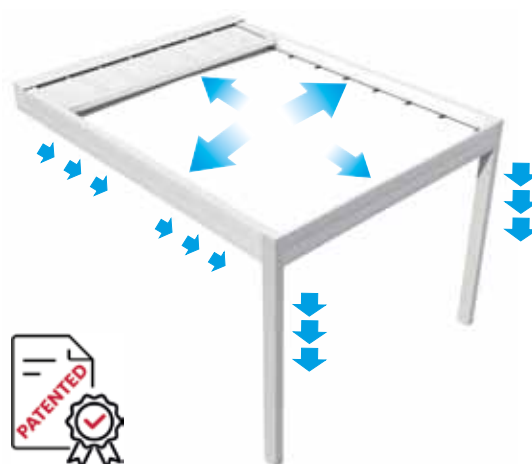

Patentem został objęty zaawansowany system odprowadzania wody z uwzględnieniem specjalnej konstrukcji dachu, redukujący rozchłapywanie kropli i tym samym dostawanie się ich pod zadaszenie.


## WIDOK Z PRZODU

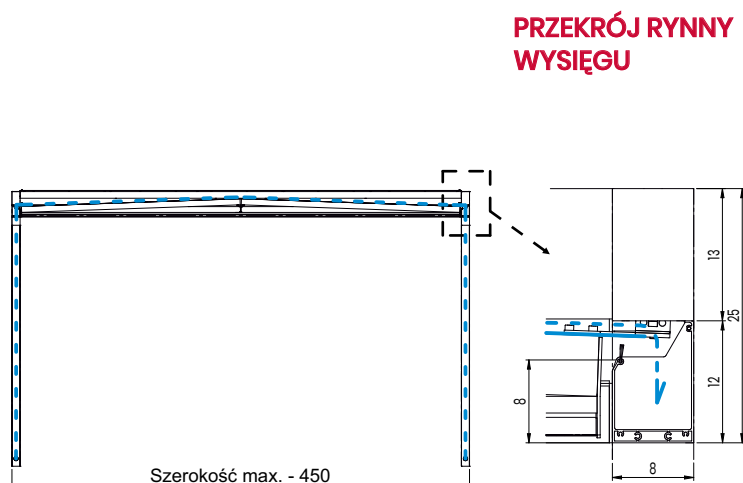


### PRZĘKRÓJ RYNNY WYSIĘGU

### ODPROWADZENIE WODY

Frontowe




Dolne



### MARKI MONTAŻOWE ZEWNĘTRZNE


DOLNE

FRONTOWE

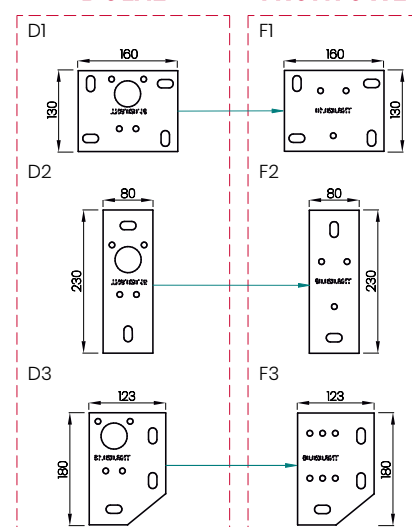


STAŁ NIERDZEWNA NIELAKIEROWANA


## PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

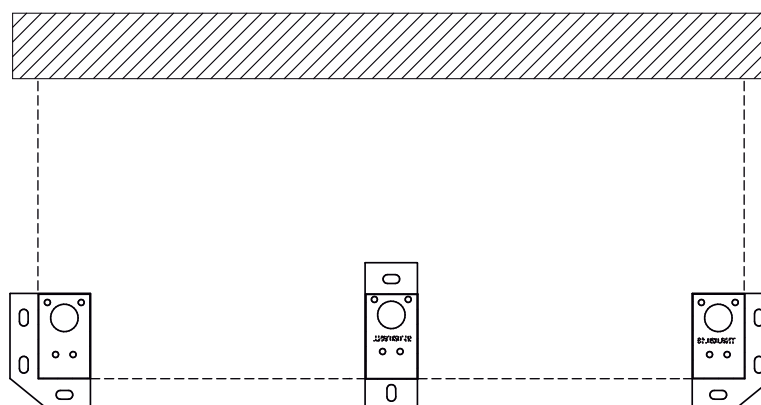

## WIDOK Z BOKU

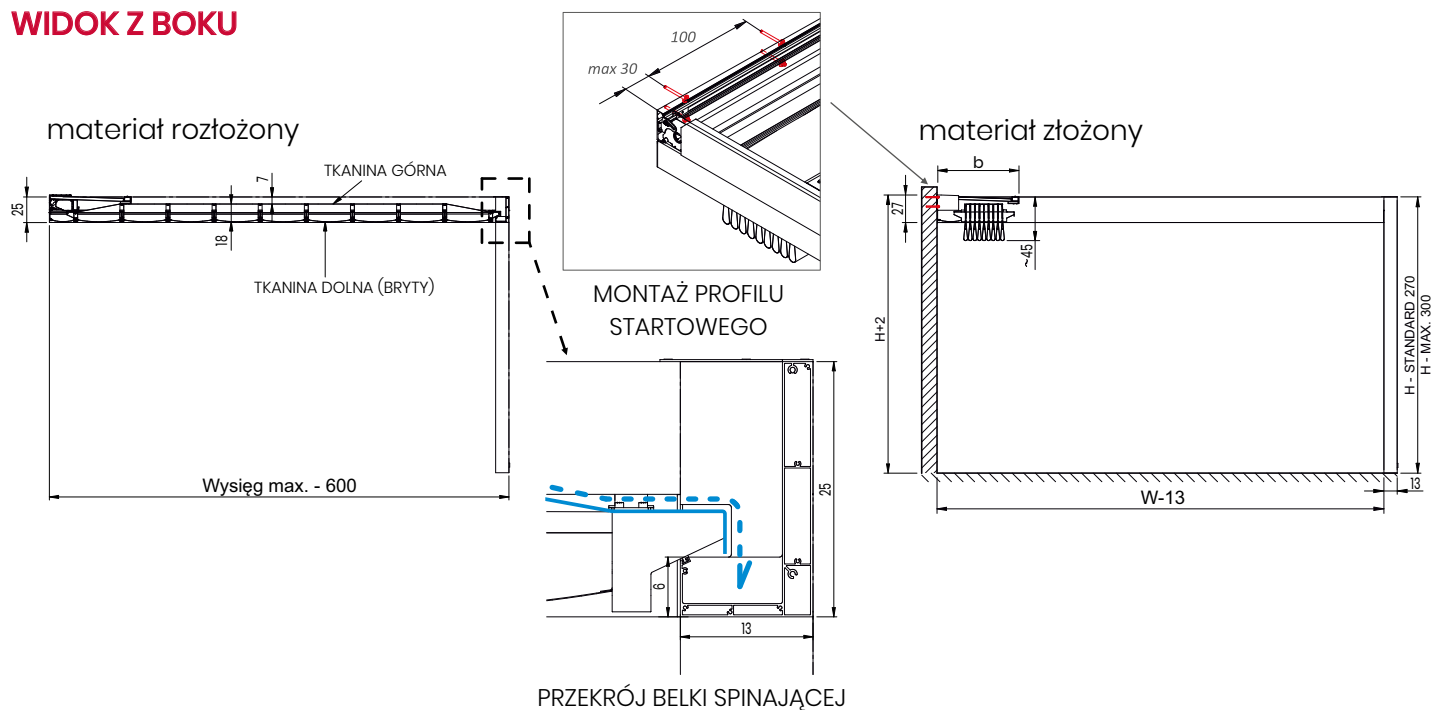

## MODEL PRZYŚCIENNY

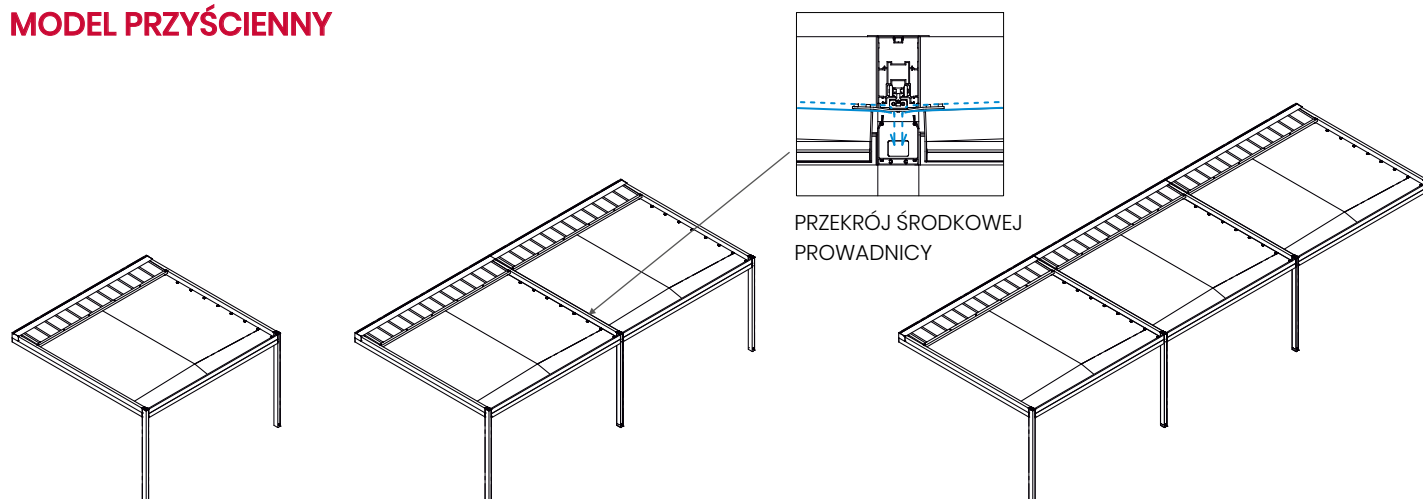

1 moduł:

Szerokość max - 450 cm

Wysięg max - 600 cm

2 moduły:

Szerokość max - 900 cm

Wysięg max - 600 cm

3 moduły:

Szerokość max - 1300 cm


Wysięg max - 600 cm

\*Prowadnica - zawsze w osi nogi

\*Każdy moduł posiada odrębny pakiet tkaniny

## PAKIET TKANINY

Tabela z wyliczeniami pakietu i jego osłony

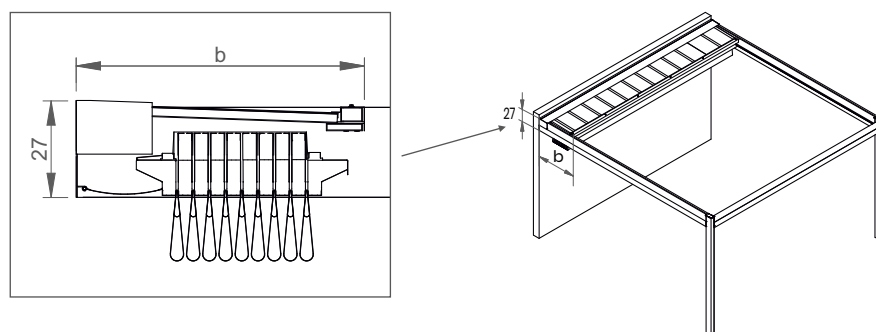


| P [cm]             | b[cm]                     | I [szt.]                      |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Wysięg konstrukcji | Wysięg daszka systemowego | Ilość belek przeciwwietrznych |
| 200                | 57                        | 5                             |
| 250                | 63                        | 6                             |
| 300                | 69                        | 7                             |
| 350                | 75                        | 8                             |
| 400                | 81                        | 9                             |
| 450                | 87                        | 10                            |
| 500                | 93                        | 11                            |
| 550                | 99                        | 12                            |
| 600                | 105                       | 13                            |




## MODEL WOŁONOSTOJĄCY


### WYSIĘG (cm)

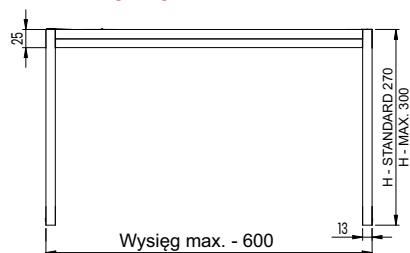

### SZEROKOŚĆ (cm)

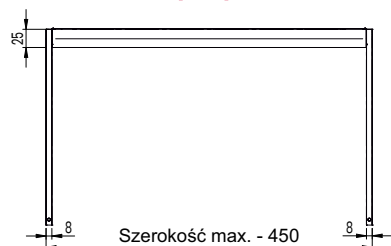

### PRZĘKRÓJ PROFILU




Profil podporowy

### ODPROWADZENIE WODY




Patentem został objęty zaawansowany system odprowadzania wody z uwzględnieniem specjalnej konstrukcji dachu, redukujący rozchłapywanie kropli i tym samym dostawanie się ich pod zadaszenie.

## WIDOK Z PRZODU

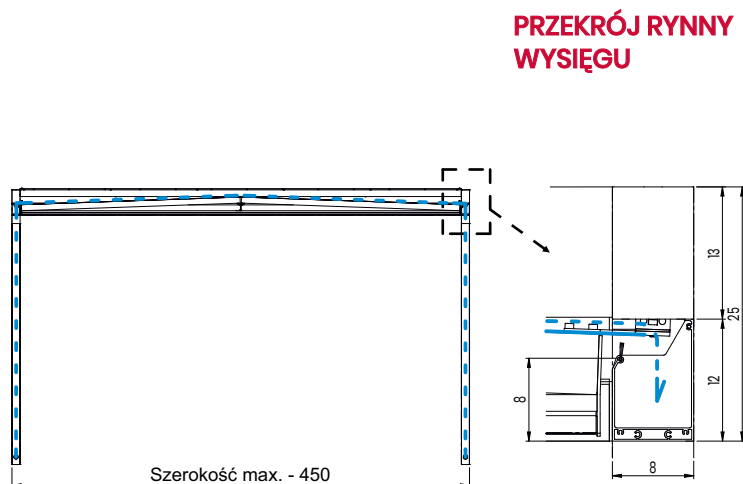


### PRZĘKRÓJ RYNNY WYSIĘGU




### ODPROWADZENIE WODY

Frontowe




Dolne



### MARKI MONTAŻOWE ZEWNĘTRZNE


DOLNE

FRONTOWE

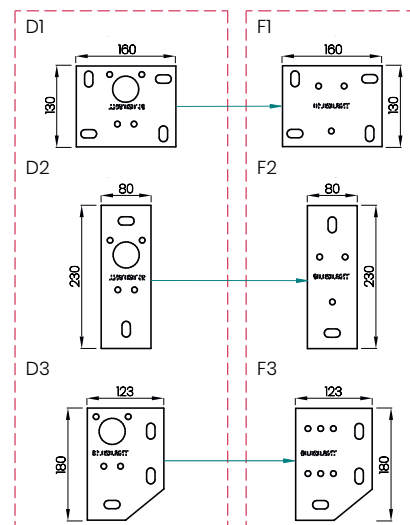


STAL NIERDZEWNA NIELAKIEROWANA  
STANDARD DO KONSTRUKCJI  
WOŁNOSTOJĄCEJ

## PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

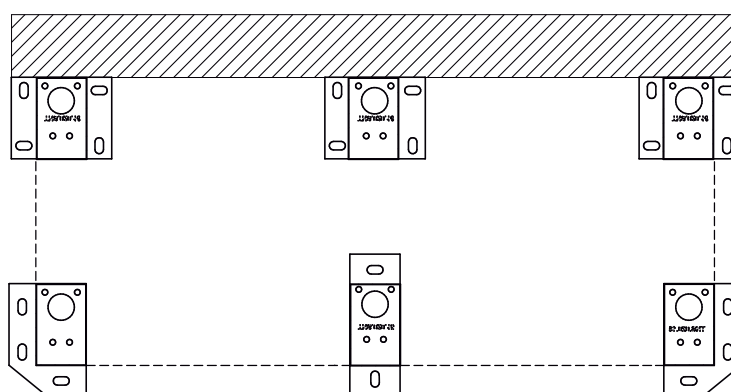


## WIDOK Z BOKU


materiał rozłożony

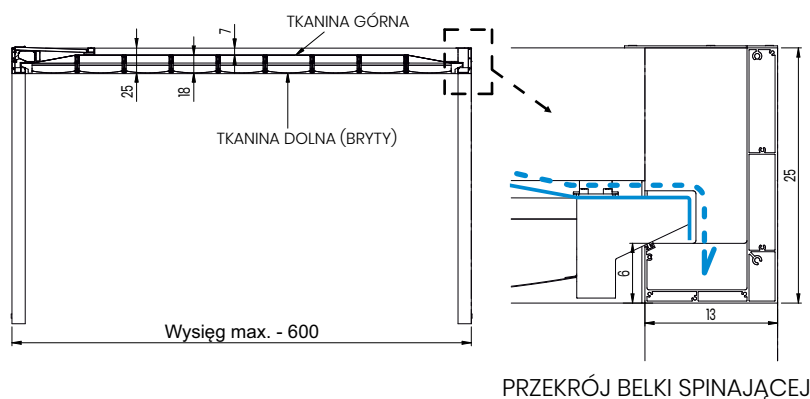

materiał złożony

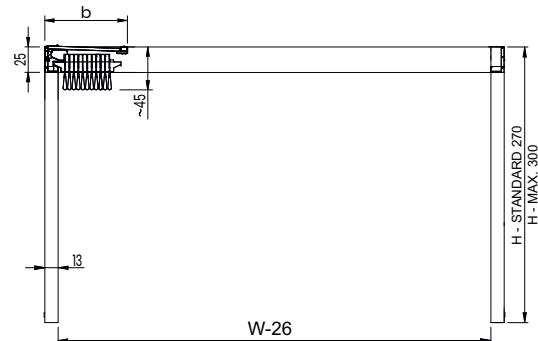

## MODEL WOŁONOSTOJĄCY

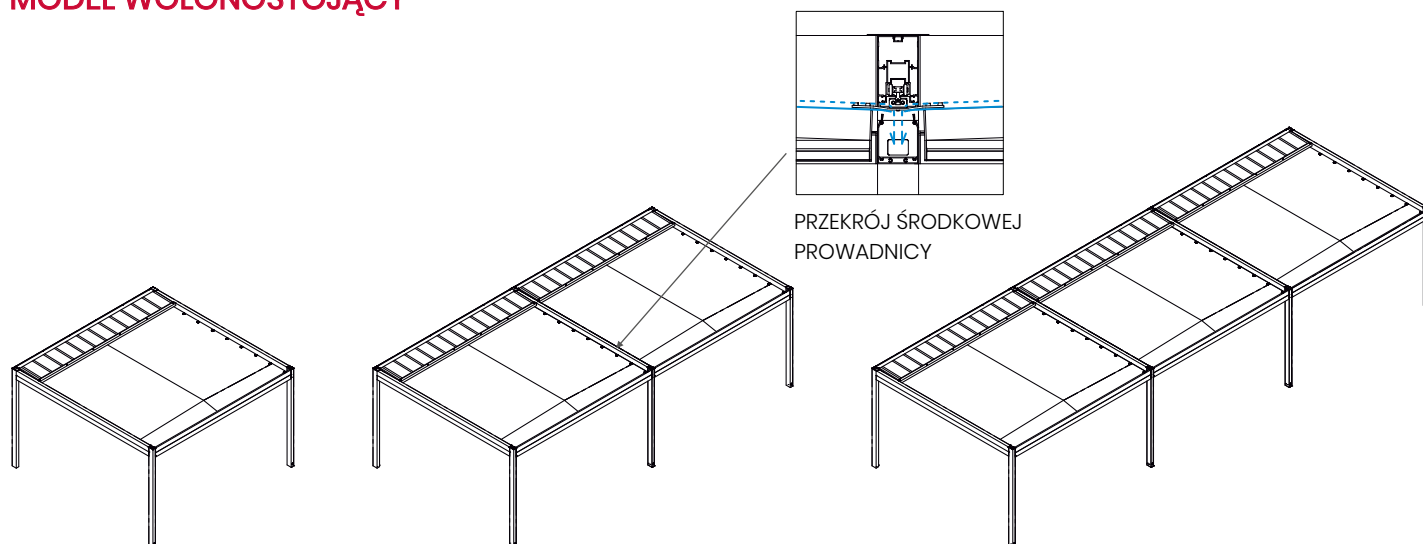

1 moduł:

Szerokość max - 450 cm

Wysięg max - 600 cm

2 moduły:

Szerokość max - 900 cm

Wysięg max - 600 cm

3 moduły:

Szerokość max - 1300 cm


Wysięg max - 600 cm

\*Prowadnica - zawsze w osi nogi

\*Każdy moduł posiada odrębny pakiet tkaniny

## PAKIET TKANINY

Tabela z wyliczeniami pakietu i jego osłony

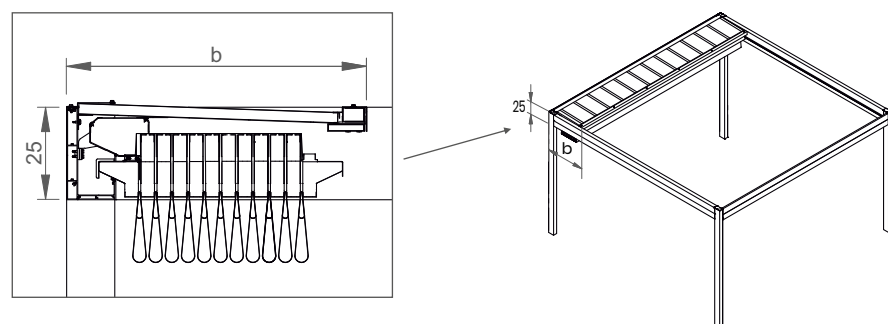

| P [cm]             | b[cm]                     | I [szt.]                      |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|
| Wysięg konstrukcji | Wysięg daszka systemowego | Ilość belek przeciwwietrznych |
| 200                | 57                        | 5                             |
| 250                | 63                        | 6                             |
| 300                | 69                        | 7                             |
| 350                | 75                        | 8                             |
| 400                | 81                        | 9                             |
| 450                | 87                        | 10                            |
| 500                | 93                        | 11                            |
| 550                | 99                        | 12                            |
| 600                | 105                       | 13                            |

## SYSTEM PRZESZKLEŃ 4 TORY – 4 SZYBY




### STANDARDOWE KOLORY

-  9010ST  
Kolor kremowo-biały  
zbliżony do RAL9010
-  9007ST  
Kolor szary aluminiowy  
zbliżony do RAL9007
-  7016ST  
Kolor antracyt-metalik  
zbliżony do RAL7016


### DODATKOWE KOLORY

-  Dowlolny kolor z palety RAL
-  Lakier drewnopodobny


### PRZEKRÓJ PIONOWY

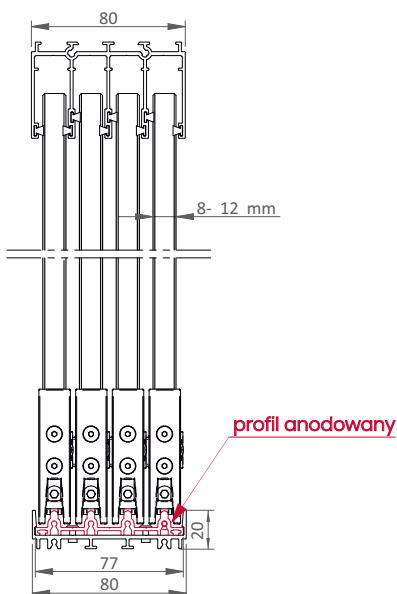


### RZUT Z GÓRY SYSTEM BEZ LISTEW MIĘDZYSZYBOWYCH

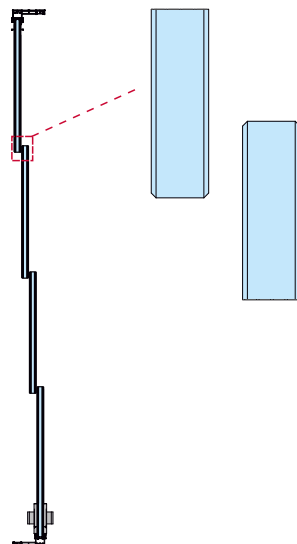


### RZUT Z GÓRY SYSTEM Z LISTWAMI MIĘDZYSZYBOWYMI

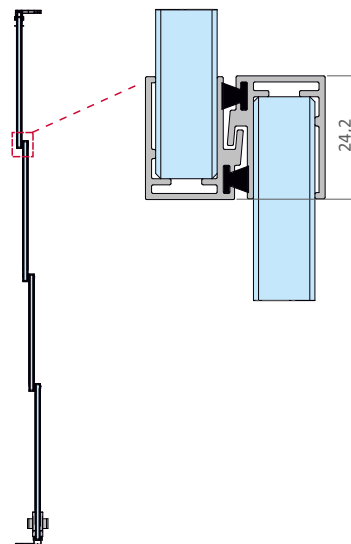


### RZUT Z GÓRY SYSTEM Z USZCZELKĄ MIĘDZYSZYBOWĄ

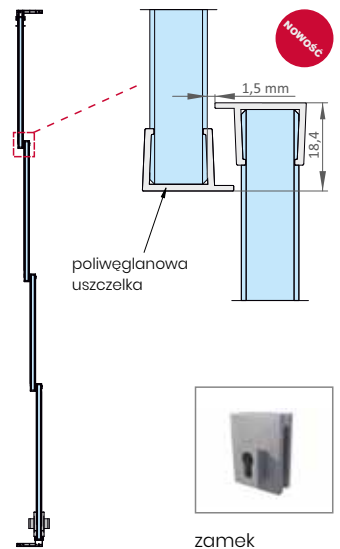

### OTWIERANIE JEDNOSTRONNE



### Opcja dodatkowa – 3 szyby na szynie 4 tory




Szerokość min. szyby 50 cm

Szerokość max. szyby 120 cm

Szko przyciemniane (dymione) na specjalne zamówienie

\*Przeszklenia stałe są możliwe po konsultacji z BOK

## SYSTEM PRZESZKLEŃ 5 TORÓW – 5 SZYB

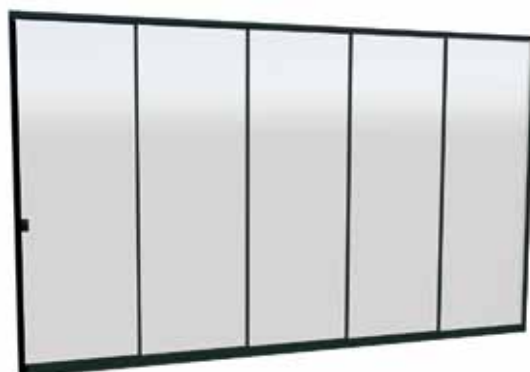


### STANDARDOWE KOLORY

-  9010ST  
Kolor kremowo-biały  
zbliżony do RAL9010
-  9007ST  
Kolor szary aluminiowy  
zbliżony do RAL9007
-  7016ST  
Kolor antracyt-metalik  
zbliżony do RAL7016


### DODATKOWE KOLORY

-  Dowolny kolor z palety RAL
-  Lakier drewnopodobny


### PRZEKRÓJ PIONOWY

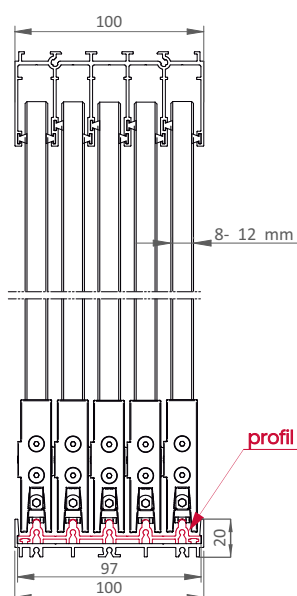


### RZUT Z GÓRY SYSTEM BEZ LISTEW MIĘDZYSZYBOWYCH

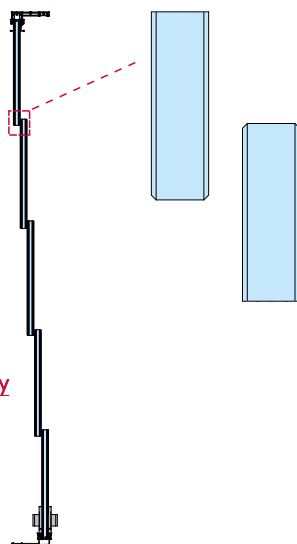

### RZUT Z GÓRY SYSTEM Z LISTWAMI MIĘDZYSZYBOWYMI

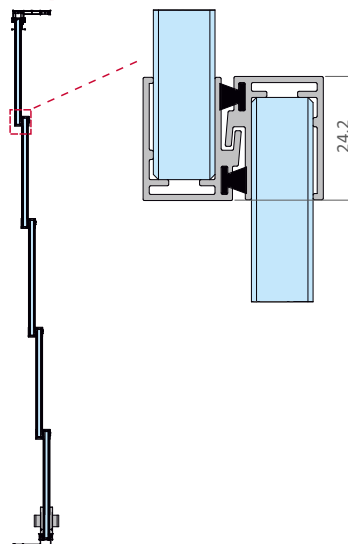

### RZUT Z GÓRY SYSTEM Z USZCZELKĄ MIĘDZYSZYBOWĄ

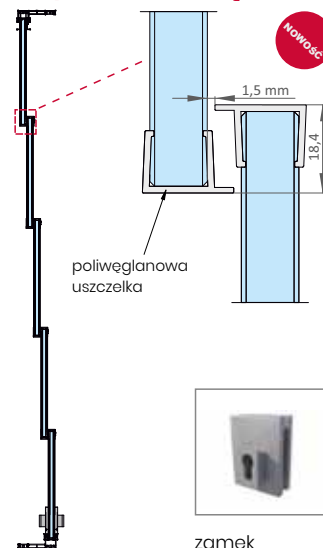

### OTWIERANIE JEDNOSTRONNE



Szerokość min. szyby 50 cm

Szerokość max. szyby 120 cm

Szkoło przyciemniane (dymione) na specjalne zamówienie

\*Przeszklenia stałe są możliwe po konsultacji z BOK



## SYSTEM PRZESZKLEŃ 4 TORY (6 SZYB, 8 SZYB), 5 TORÓW 10 SZYB




### STANDARDOWE KOLORY

- 9010ST  
Kolor kremowo-biały  
zbliżony do RAL9010
- 9007ST  
Kolor szary aluminiowy  
zbliżony do RAL9007
- 7016ST  
Kolor antracyt-metalik  
zbliżony do RAL7016


### DODATKOWE KOLORY

-  Dowlolny kolor z palety RAL
-  Lakier drewnopodobny


### PRZEKRÓJ PIONOWY 4 TORY, 5 TORÓW

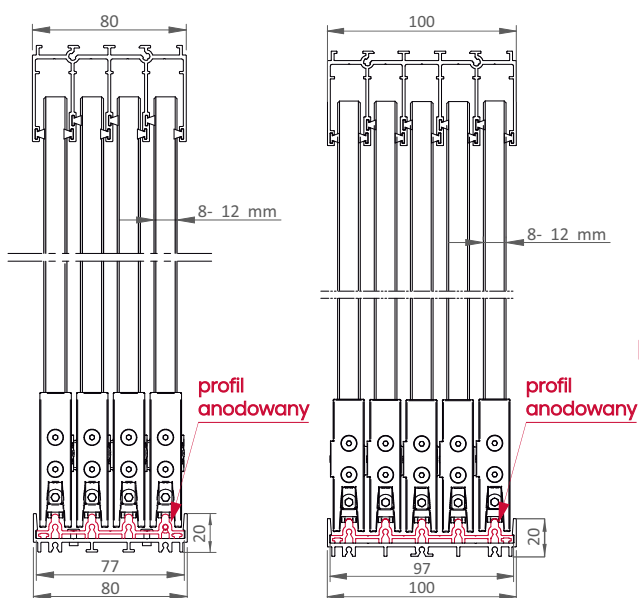


### RZUT Z GÓRY SYSTEM BEZ LISTEW MIĘDZYSZYBOWYCH




### RZUT Z GÓRY SYSTEM Z LISTWAMI MIĘDZYSZYBOWYMI



### ZAMKNIĘCIE SZYB




### RZUT Z GÓRY SYSTEM Z USZCZELKĄ MIĘDZYSZYBOWĄ




zamek

### OTWIERANIE DWUSTRONNE


4 tory, 6 szyb



4 tory, 8 szyb



5 torów, 10 szyb



Szerokość min. szyby 50 cm, szerokość max. szyby 120 cm. Szkło przyciemniane (dymione) na specjalne zamówienie

\*Przeszklenia stałe są możliwe po konsultacji z BOK

## SHUTTERS – OKIENNICE PRZESUWNE



Panel z lamelami zamkniętymi




Panel z lamelami otwartymi (45°)



Widok z boku  
- panel bez szyn


### PRZEKRÓJ PIONOWY Z LAMELAMI ZAMKNIĘTymi

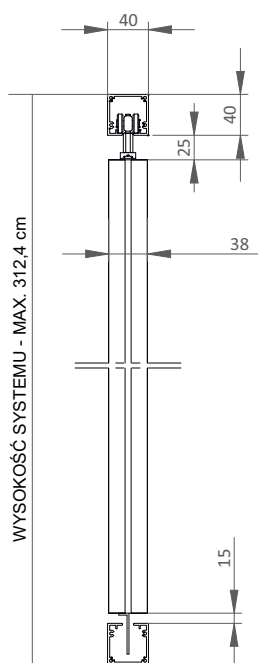

### WIDOK Z PRZODU NA LAMELĘ




### PRZEKRÓJ PIONOWY Z LAMELAMI OTWARTymi

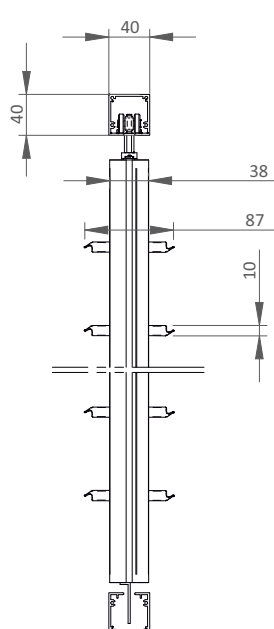

### WIDOK Z GÓRY NA LAMELĘ



### WIDOK Z PRZODU (MINIMALNE I MAKSYMALNE WYMIARY)

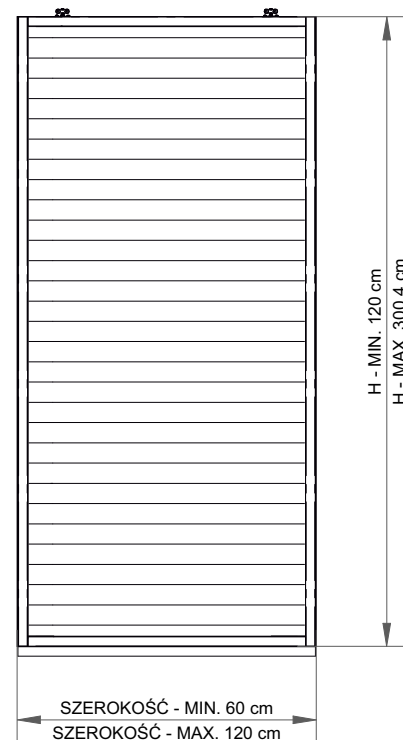

## KOLORY

### STANDARDOWE KOLORY – KONSTRUKCJA / PANEL



9010ST  
Kolor kremowo-biały  
zbliżony do RAL9010



9007ST  
Kolor szary aluminiowy  
zbliżony do RAL9007



7016ST  
Kolor antracyt-metalik  
zbliżony do RAL7016

### DODATKOWE KOLORY



Dowolny kolor z palety RAL



Lakier drewnopodobny

### STANDARDOWE KOLORY – LAMELE



9010ST  
Kolor kremowo-biały  
zbliżony do RAL9010



9007ST  
Kolor szary aluminiowy  
zbliżony do RAL9007



7016ST  
Kolor antracyt-metalik  
zbliżony do RAL7016

### DODATKOWE KOLORY



Dowolny kolor z palety RAL



Lakier drewnopodobny

| Tkaniny                                                                                               | opis                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Techprotect                                                                                           | 850 g/m <sup>2</sup> |
| Orchestra – tylko tkanina dolna                                                                       | 290 g/m <sup>2</sup> |
| Veozip – tylko tkanina dolna                                                                          | 600 g/m <sup>2</sup> |
| Serge 600 / Copaco / Aeroflex – tylko tkanina dolna                                                   | 525 g/m <sup>2</sup> |
| Soltis W 96                                                                                           | 620 g/m <sup>2</sup> |
| Serge 600 SOLAR                                                                                       | 645 g/m <sup>2</sup> |
| Napędy                                                                                                |                      |
| Silniki przewodowe                                                                                    |                      |
| SOMFY – krańcówki mechaniczne, kompatybilne z centralami TELECO                                       |                      |
| Silniki radiowe                                                                                       |                      |
| SOMFY ALTUS RTS                                                                                       |                      |
| SOMFY PERGOLA IO                                                                                      |                      |
| Sterowanie <b>somfy</b> RTS                                                                           |                      |
| Pilot SITUO 1 RTS, 1-kanalowy                                                                         |                      |
| Pilot SITUO 5 RTS, 5-kanalowy                                                                         |                      |
| Pilot SITUO 1 SOLIRIS RTS, 1-kanalowy z obsługą czujnika słonecznego                                  |                      |
| Pilot SITUO 5 SOLIRIS RTS, 5-kanalowy z obsługą czujnika słonecznego                                  |                      |
| Pilot TELIS 16 RTS, 16-kanalowy                                                                       |                      |
| Sterowanie <b>somfy</b> IO                                                                            |                      |
| Pilot SITUO 1 IO, 1-kanalowy                                                                          |                      |
| Pilot SITUO 5 IO, 5-kanalowy                                                                          |                      |
| Pilot NINA IO, do 50 urządzeń                                                                         |                      |
| Pilot NINA TIMER IO, do 50 urządzeń                                                                   |                      |
| Sterowanie  TELECO |                      |
| Centrala radiowa do 1 motoru                                                                          |                      |
| Centrala radiowa do 1 motoru, ze zintegrowaną centralą LED (max. 75 pkt. LED)                         |                      |
| Zasilacz 150 W                                                                                        |                      |
| Pilot 42 kanalowy, czarny/biały                                                                       |                      |
| Pilot 63 kanalowy, czarny/biały                                                                       |                      |

## Oświetlenie



Oświetlenie LED  
– punktowe

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Punkt LED                                    |
| Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy RTS |
| Dodatkowe sterowanie do 50 punktów Somfy RTS |
| Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy IO  |
| Dodatkowe sterowanie do 50 punktów Somfy IO  |

Min. 8 punktów świetlnych LED w konstrukcji,  
min. 3 punkty w belce przeciwwietrznej.



Oświetlenie LED  
– taśmowe  
(tylko w dodatkowych  
belkach przeciwwietrznych)

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Taśma LED biała 8W                                             |
| Taśma LED RGB 8W                                               |
| Sterownik biały/RGB TELECO do 28 mb<br>(max. 4 szt. taśmy LED) |
| Sterownik biały SOMFY RTS do 18 mb<br>(max. 4 szt. taśmy LED)  |
| Sterownik biały SOMFY IO do 18 mb<br>(max. 4 szt. taśmy LED)   |
| Zasilacz do 18 mb                                              |
| Zasilacz do 18-36 mb                                           |



Oświetlenie LED  
– lampy 1x50 cm

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Lampa LED w belce przeciwwietrznej           |
| Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy RTS |
| Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy IO  |
| Sterownik biały/RGB TELECO do 25 punktów     |

Min. 4 lampy świetlne LED w konstrukcji,  
min. 2 lampy świetlne w belce przeciwwietrznej.



Oświetlenie LED  
– lampy 3x12,5 cm

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Lampa LED w belce przeciwwietrznej           |
| Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy RTS |
| Dodatkowe sterowanie do 25 punktów Somfy IO  |
| Sterownik biały/RGB TELECO do 25 punktów     |

Min. 4 lampy świetlne LED w konstrukcji,  
min. 2 lampy świetlne w belce przeciwwietrznej.

## Sterowanie przez smartfon

Nowość

TAHOMA SOMFY

DAISY TELECO

## Czujniki pogodowe

Wiatrowy EOLIS SENSOR RTS do silników radiowych (biały)

Wiatrowo – słoneczny SOLIRIS SENSOR RTS do silników radiowych (biały)

Wiatrowy TELECO

Deszczowy TELECO

Temperatury TELECO

Czujnik deszczu i temperatury do wykrywania śniegu TELECO

## Promienniki ciepła

moc

Promiennik ciepła GRI – sterowany przewodowo za pomocą przetwornika z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła, klasa wodoszczelności IP65, kolor obudowy biały lub czarny, standardowo sterowany włącznikiem ściennym.  
Promiennik ciepła – do stosowania zewnętrznego.

1,5 kW

Promiennik ciepła GR2 IR – promiennik ciepła z wbudowanym odbiornikiem podczerwieni i pilotem oraz z emitorem LOW GLARE wydzielającym mniejszą ilość światła.  
Klasa wodoszczelności IP65, kolor obudowy biały lub czarny, sterowany pilotem podczerwieni.

1,5 kW

Dodatkowy pilot podczerwieni

## Odbiorniki radiowe do promienników GR1

**Odbiornik Somfy RTS**

Umożliwia obsługę promiennika GR1 pilotami TELIS w zakresie on/off.  
Nie umożliwia regulacji natężenia ciepła.

Do promiennika  
o max. mocy 2 kW

**Odbiornik Somfy RTS MODULIS**

Umożliwia obsługę promiennika GR1 pilotami TELIS MODULIS (zalecane) i TELIS  
w zakresie on/off oraz płynną regulację natężenia ciepła od 0% do 100%.

Do 1 lub 2  
promienników  
o łącznej mocy 3 kW

**Odbiornik Somfy IO ON/OFF do 1 szt. promienników 2 kW**

Umożliwia obsługę promiennika Gr1.  
Nie umożliwia regulacji natężenia ciepła.

Do promiennika  
o max. mocy 2 kW

**Odbiornik TELECO ON/OFF do 1-2 szt. promienników 3 kW**

Umożliwia obsługę promiennika Gr1.  
Nie umożliwia regulacji natężenia ciepła.

Do 1 lub 2  
promienników  
o łącznej mocy 3 kW



■ [www.tarasola.com](http://www.tarasola.com)